

***УСТАНОВКА
ПАКЕТОШТАБЕЛИРУЮЩАЯ***

УСТАНОВКА ПАКЕТОШТАБЕЛИРУЮЩАЯ


Установка пакетштабелирующая предназначена для автоматического штабелирования (укладки) мешков на европоддон, с целью получения транспортной единицы именуемой в дальнейшем **штабель**.

Состав установки пакетштабелирующей:

1. Рольганг формирования тройника
2. Накопитель
3. Толкатель слоя мешка
4. Машина пакетштабелирующая
5. Выводной транспортер
6. Накопительный транспортер

Основные технические характеристики

1. Производительность, мешков в час	до 400
2. Количество рядов мешков на поддоне	до 15
3. Габаритные размеры европоддона, мм	1200x800x 150 (возможны и другие размеры европоддона)
4. Габаритные размеры штабеля, мм	1200x800x до 2100
5. Вид укладки мешков на поддон	«тройник» (возможны и другие варианты укладки)
6. Масса штабеля, кг, не более	2270
7. Режим работы	круглосуточный
8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 4
9. Напряжение и частота питающей электросети, В/Гц	380/50
10. Питание цепей управления (от встроенного источника питания), В/Гц	24/00
11. Установленная мощность, кВт, не более	11
12. Степень защиты эл.оборудования по ГОСТ 14254-96	не ниже IP 54
13. Давление сжатого воздуха в пневматической сети, МПа	0,4-0,6
14. Расход сжатого воздуха, нм ³ /ч	840
15. Габаритные размеры, мм	12760x1700x3860
16. Масса, кг	4710

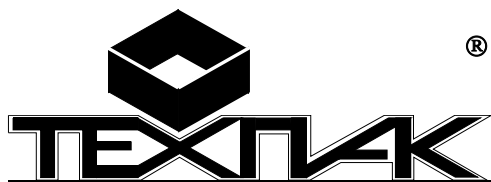

ООО «Техника для упаковки»

150003, г. Ярославль а/я 98

тел./факс (4852) 73-99-82,58-03-02

тел. (4852) 75-76-66

E-mail: info@techpack.ru

<http://www.techpack.ru>