**ТЕХНАК<sup>®</sup>**




***УПШШ-6***

# УПШ – 6

Упаковочный полуавтомат шнековый УПШ – 6 предназначен для полуавтоматического весового дозирования сыпучих продуктов непосредственно в клапанные мешки. Управление дозатором основано на преобразовании сигналов, поступающих с пульта управления и тензодатчика.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Производительность, мешков в час	до 100
2. Тип тары	мешки клапанные по ГОСТ 2226, ГОСТ 17811
3. Наибольший предел дозирования, НПД, кг	50
4. Наименьший предел дозирования, НмПД, кг	10
5. Класс точности по ГОСТ 10223	0,5
6. Способ измерения	тензометрическая система измерений
7. Способ дозирования	шнеком, с помощью управляемого электропривода
8. Материалы, соприкасающиеся с продуктом	сталь марки 12Х18Н10Т
9. Индикация весовая	цифровой дисплей
10. Режим работы	круглосуточный
11. Климатическое исполнение ГОСТ15150	УХЛ 4
12. Напряжение и частота питающей электросети, В/Гц	380/50
13. Питание цепей управления (от встроенного источника питания), В/Гц	24/00
14. Потребляемая мощность, кВт, не более	2,5
15. Степень защиты эл.оборудования по ГОСТ 14254-96	не ниже IP 54
16. Давление сжатого воздуха в пневматической сети, МПа	0,4-0,6
17. Расход сжатого воздуха, нм <sup>3</sup> /ч	20
18. Расход воздуха на аспирацию, м <sup>3</sup> /ч	500 при разряжении 0,001 МПа
19. Габаритные размеры, мм	1630x630x1820
20. Масса, кг	385

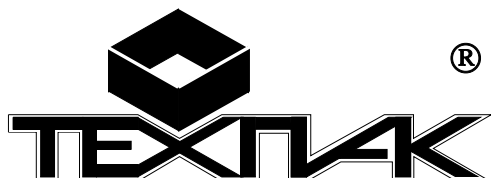

ООО «Техника для упаковки»  
150003, г. Ярославль а/я 98  
тел./факс (4852) 73-99-82,58-03-02  
тел. (4852) 75-76-66  
E-mail: info@techpack.ru

<http://www.techpack.ru>