




***ПУСК-6***

# ПУСК - 6

Упаковочный полуавтомат (дозатор) предназначен для полуавтоматического дозирования сыпучих продуктов, в промежуточный весовой бункер, с последующей разгрузкой его в тару, что позволяет увеличить производительность полуавтомата и исключить влияние внешних факторов на точность дозирования.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Производительность, мешков в час	до 200
2. Тип тары	открытые мешки, пакеты и др.
3. Наибольший предел дозирования, НПД, кг	10
4. Наименьший предел дозирования, НмПД, кг	1
5. Класс точности по ГОСТ 10223	0,5
6. Способ измерения	тензометрическая система измерений
7. Способ дозирования	шнеком, с помощью управляемого эл.привода
8. Материалы, соприкасающиеся с продуктом	сталь марки 12Х18Н10Т
9. Индикация весовая	цифровой дисплей
10. Режим работы	круглосуточный
11. Климатическое исполнение ГОСТ 15150	УХЛ 4
12. Напряжение и частота питающей электросети, В/Гц	380/50
13. Питание цепей управления (от встроенного источника питания), В/Гц	24/00
14. Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
15. Степень защиты эл.оборудования по ГОСТ 14254-96	не ниже IP 54
16. Давление сжатого воздуха в пневматической сети, МПа	0,4-0,6
17. Расход сжатого воздуха, нм <sup>3</sup> /ч	0,5
18. Расход воздуха на аспирацию, м <sup>3</sup> /ч	500 при разряжении 0,001 МПа
19. Габаритные размеры, мм	1015x435x1250
20. Масса, кг	90
21. Наличие оборудования для склеивания или зашивания мешка	комплектуется по требованию «Заказчика»
22. Диаметр наполняющего патрубка, мм	120

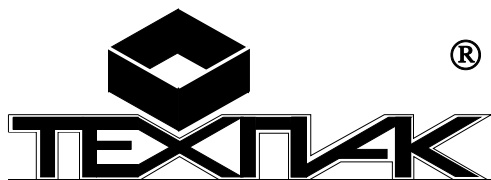

**ООО «Техника для упаковки»**  
150003, г. Ярославль а/я 98  
тел./факс (4852) 73-99-82,58-03-02  
тел. (4852) 75-76-66  
E-mail: [info@techpack.ru](mailto:info@techpack.ru)

<http://www.techpack.ru>