**TEXNAK[®]**




УИТ-4

УПТ - 4

Упаковочный полуавтомат УПТ - 4 предназначен для полуавтоматического весового дозирования сыпучих продуктов непосредственно в клапанные мешки. Управление электропневматическое, основанное на преобразовании сигналов, поступающих с поста управления и тензодатчика.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Производительность, мешков в час	до 240
2. Тип тары	мешки клапанные по ГОСТ 2226, ГОСТ 17811
3. Наибольший предел дозирования, НПД, кг	50
4. Наименьший предел дозирования, НмПД, кг	10
5. Класс точности по ГОСТ 10223	0,5
6. Способ измерения	тензометрическая система измерений
7. Способ дозирования	аэрация (сжатый воздух), с помощью заслонки управляемой пневмоприводом
8. Материалы, соприкасающиеся с продуктом	сталь марки 12Х18Н10Т
9. Индикация весовая	цифровой дисплей
10. Режим работы	круглосуточный
11. Климатическое исполнение по ГОСТ15150	УХЛ 4
12. Напряжение и частота питающей электросети, В/Гц	220/50
13. Питание цепей управления (от встроенного источника питания), В/Гц	24/00
14. Потребляемая мощность, кВт, не более	0,1
15. Степень защиты эл.оборудования по ГОСТ 14254-96	не ниже IP 54
16. Давление сжатого воздуха в пневматической сети, МПа	0,4-0,6
17. Расход сжатого воздуха, нм ³ /ч	440
18. Расход воздуха на аспирацию, м ³ /ч	500 при разряжении 0,001 МПа
19. Габаритные размеры, мм	1175x564x2610
20. Масса, кг	405

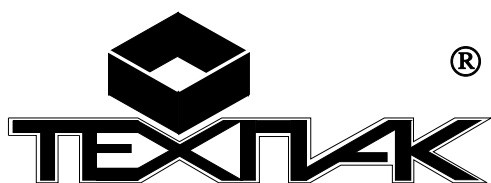

ООО «Техника для упаковки»
150003, г. Ярославль а/я 98
тел./факс (4852) 73-99-82,58-03-02
тел. (4852) 75-76-66
E-mail: info@techpack.ru

<http://www.techpack.ru>